
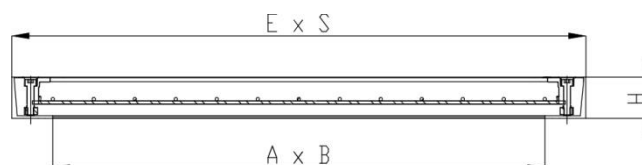


Typoszereg: **BKB**

Materiał: **Stal Nierdzewna**

### OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Wytrzymałość: 125 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60 co najmniej 60 mm. Wewnątrz kłapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 6 mm.
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.

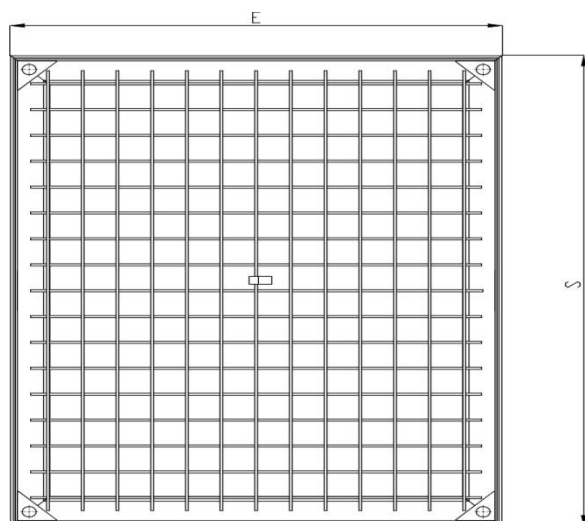

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Wysokość H [mm]
<b>BKB 200x200</b>	200x200	300x300	100/120
<b>BKB 300x300</b>	300x300	400x400	100/120
<b>BKB 400x400</b>	400x400	500x500	100/120
<b>BKB 500x500</b>	500x500	600x600	100/120
<b>BKB 600x600</b>	600x600	700x700	100/120
<b>BKB 700x700</b>	700x700	800x800	100/120
<b>BKB 800x800</b>	800x800	900x900	100/120
<b>BKB 900x900</b>	900x900	1000x1000	100/120
<b>BKB 1000x1000</b>	1000x1000	1100x1100	100/120

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.