


Typoszereg: **BKP-M**

Materiał:

### OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Wytrzymałość: 15 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60 co najmniej 40 mm. Wewnątrz kłapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 4 mm.
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta dając nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.
- Dowolny wymiar dzięki budowie modułowej.

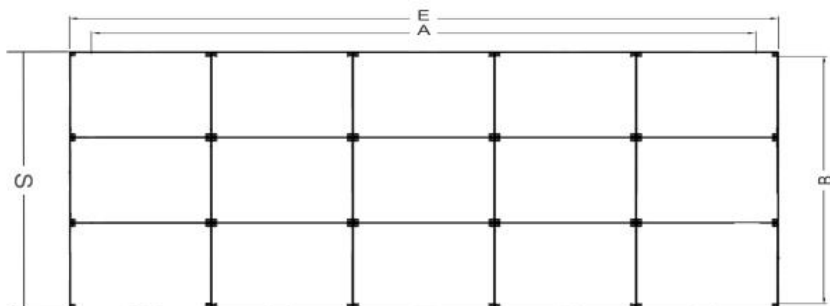

Typ włazu	Prześwit AxB	Wymiar zewnętrzny ExS	Ilość segmentów	Wysokość H
	[mm]	[mm]		[mm]
<b>BKP-M600x1200</b>	600x1200	700x1300	2	60/80
<b>BKP-M600x1800</b>	600x1800	700x1900	3	60/80
<b>BKP-M800x1600</b>	800x1600	900x1700	2	60/80
<b>BKP-M800x2400</b>	800x2400	900x2500	3	60/80
<b>BKP-M1000x2000</b>	1000x2000	1100x2100	2	60/80
<b>BKP-M1000x3000</b>	1000x3000	1100x3100	3	60/80
<b>BKP-M1200x1200</b>	1200x1200	1300x1300	4	60/80
<b>BKP-M1200x1800</b>	1200x1800	1300x1900	6	60/80
<b>BKP-M1600x2400</b>	1600x2400	1700x2500	6	60/80

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.