



Typoszereg: **BKS**

 Materiał: **Stal Nierdzewna**
**OPIS**

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu a zastosowanie siłowników sprawia, że otwieranie nawet bardzo dużego włazu nie stanowi problemu.
- Wytrzymałość: 125 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60. Wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 6 mm.
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek

**OPCJE :**

- Możliwość wykonania włazu w klasie odporności pepoż EI 60 09 120

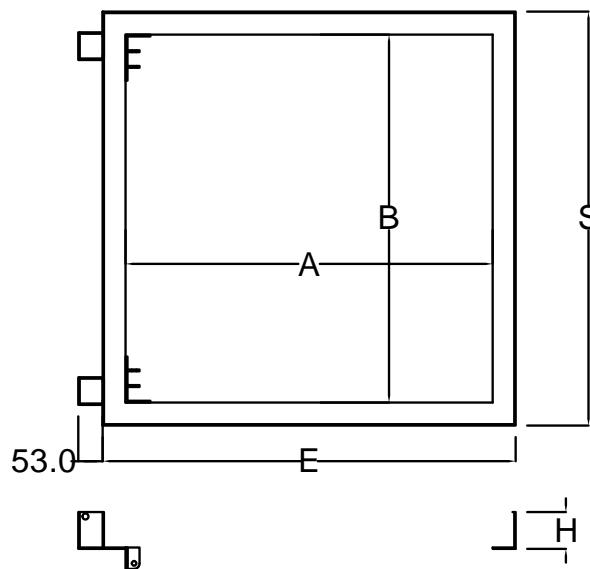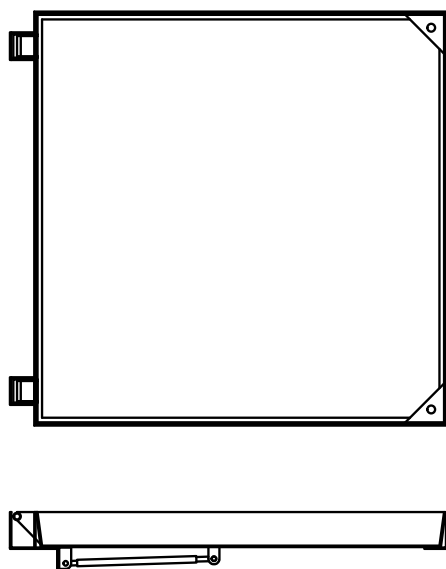

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Wysokość H [mm]
<b>BKS200x200</b>	200x200	300x300	60/80/100/120
<b>BKS300x300</b>	300x300	400x400	60/80/100/120
<b>BKS400x400</b>	400x400	500x500	60/80/100/120
<b>BKS500x500</b>	500x500	600x600	60/80/100/120
<b>BKS600x600</b>	600x600	700x700	60/80/100/120
<b>BKS700x700</b>	700x700	800x800	60/80/100/120
<b>BKS800x800</b>	800x800	900x900	60/80/100/120
<b>BKS900x900</b>	900x900	1000x1000	60/80/100/120
<b>BKS1000x1000</b>	1000x1000	1100x1100	60/80/100/120

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.