

Model: **BKZ-DR**

Materiał: **PEHD**

### Zastosowanie



- Zamykanie i otwieranie przepływu na kanałach awaryjnych o przekroju okrągłym
- Do instalowania na wylocie np. oczyszczonych ścieków do zbiornika jako element zabezpieczający przed przepływem zwrotnym
- Szczelność w jednym kierunku



Typ	Wymiary			
	DN	L	H	B
BKZ-DR 160	160	350	250	210
BKZ-DR 200	200	350	290	250
BKZ-DR 250	250	350	340	300
BKZ-DR 300	300	350	400	370
BKZ-DR 400	400	350	530	520
BKZ-DR 500	500	350	640	620
BKZ-DR 600	600	400	740	720
BKZ-DR 700	700	400	920	840
BKZ-DR 800	800	450	1020	940
BKZ-DR 900	900	450	1120	1040
BKZ-DR 1000	1000	450	1220	1140

### Informacje dodatkowe:

1. Istnieje wiele sposobów mocowania kłapy z rurociągiem wylotowym - realizacja wg potrzeb Klienta
2. Kąt pochylenia kłapy zależy od wymagań klienta dotyczących wartości ciśnień, dla których kłapa ma zadziałać i jest ustalany indywidualnie w zakresie od 30 do 90 stopni.

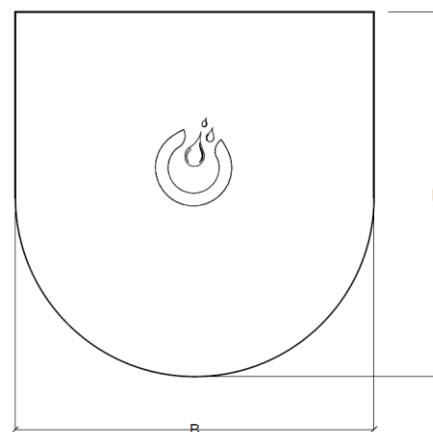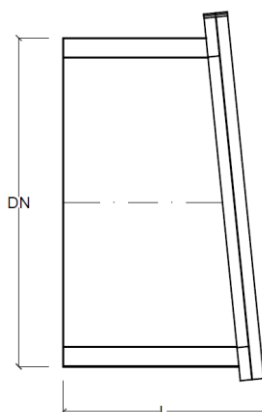

Możliwe są inne nietypowe rozwiązania do wykonania po uzgodnieniu z producentem!