


Typoszereg: **BKB-M**

Materiał:

OPIS

- **Materiał:** Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- **Wytrzymałość:** 15 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60 co najmniej 40 mm. Wewnątrz kłapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 10 mm.
- **Szczelność:** Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.
- Dowlolny wymiar dzięki budowie modułowej.

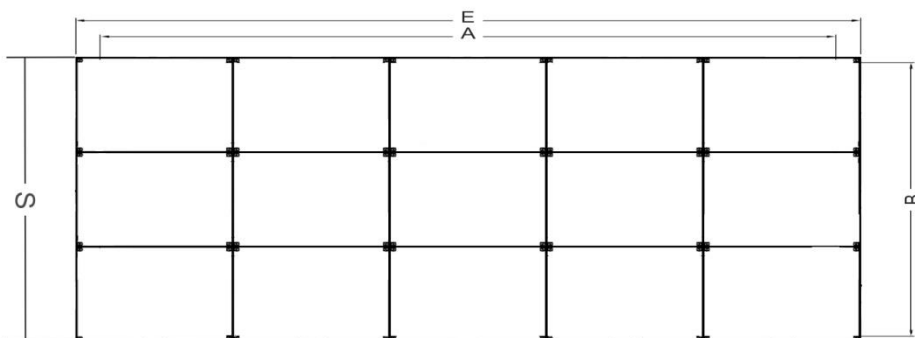

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Ilość segmentów	Wysokość H* [mm]
BKB-M600x1200	600x1200	700x1300	2	100/120
BKB-M600x1800	600x1800	700x1900	3	100/120
BKB-M800x1600	800x1600	900x1700	2	100/120
BKB-M800x2400	800x2400	900x2500	3	100/120
BKB-M1000x2000	1000x2000	1100x2100	2	100/120
BKB-M1000x3000	1000x3000	1100x3100	3	100/120
BKB-M1200x1200	1200x1200	1300x1300	4	100/120
BKB-M1200x1800	1200x1800	1300x1900	6	100/120
BKB-M1600x2400	1600x2400	1700x2500	6	100/120

* bez belki wsporczej

* wysokość w zależności od wypełnienia

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.