
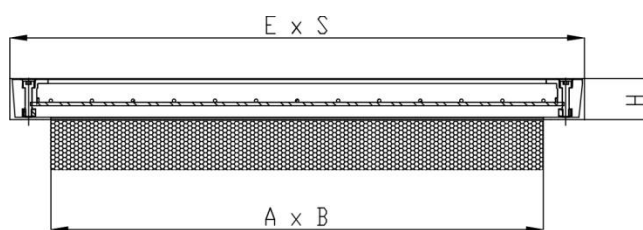


Typoszereg: **BKBO**

Materiał:

OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Wytrzymałość: 125 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60 co najmniej 60 mm. Wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 6 mm.
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta dając nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.
- Ocieplenie poprzez zastosowanie styroduru gr. 50 mm.

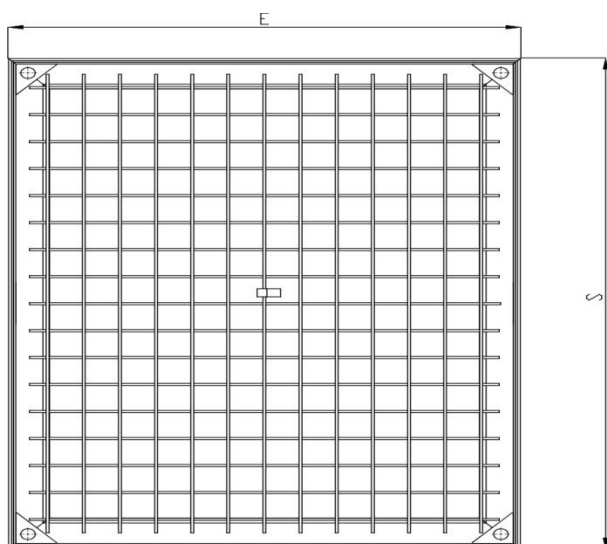

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Wysokość H [mm]
BKB200x200	200x200	300x300	100/120
BKB300x300	300x300	400x400	100/120
BKB400x400	400x400	500x500	100/120
BKB500x500	500x500	600x600	100/120
BKB600x600	600x600	700x700	100/120
BKB700x700	700x700	800x800	100/120
BKB800x800	800x800	900x900	100/120
BKB900x900	900x900	1000x1000	100/120
BKB1000x1000	1000x1000	1100x1100	100/120

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.