
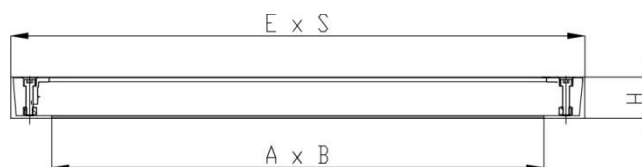


Typoszereg: **BKK**

Materiał:

### OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Wytrzymałość: 15 kN. Kłapa włazu jest wzmocniona poprzez zastosowanie specjalnej konstrukcji.
- Szczelność: Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta dając nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.

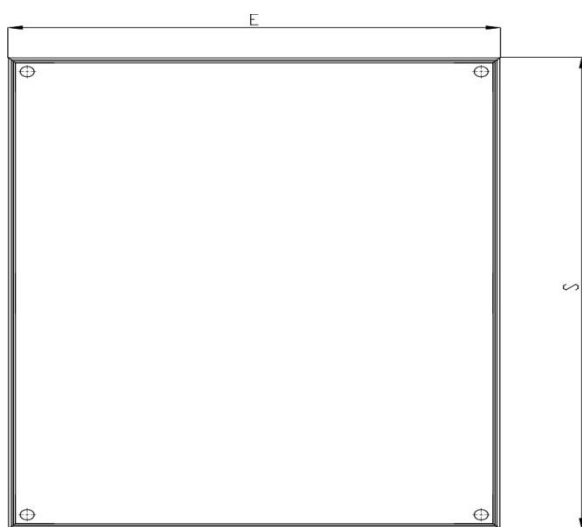

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Wysokość H [mm]
<b>BKK300x300</b>	300x300	400x400	40
<b>BKK400x400</b>	400x400	500x500	40
<b>BKK500x500</b>	500x500	600x600	40
<b>BKK600x600</b>	600x600	700x700	40
<b>BKK700x700</b>	700x700	800x800	40
<b>BKK800x800</b>	800x800	900x900	40
<b>BKK900x900</b>	900x900	1000x1000	40
<b>BKK1000x1000</b>	1000x1000	1100x1100	40
<b>BKK1200x1200</b>	1200x1200	1300x1300	40

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.