
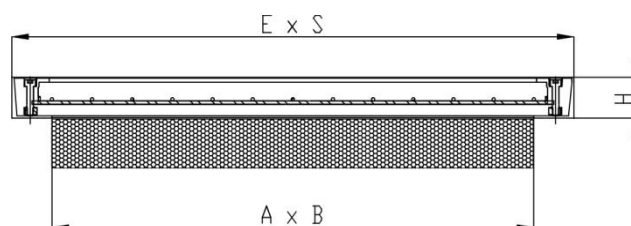
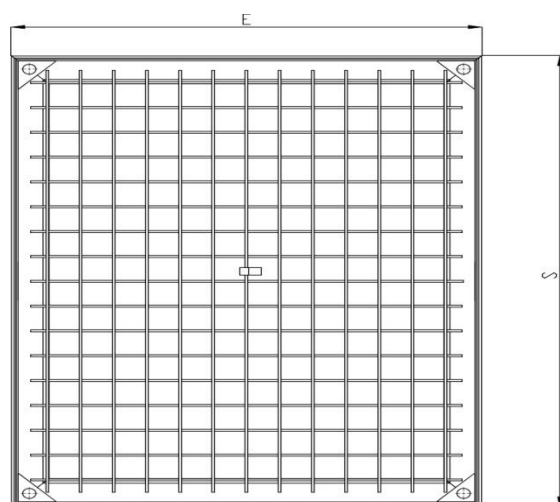


Typoszereg: **BKPP**

Materiał: **Stal Nierdzewna**

### OPIS

- **Materiał:** Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- **Wytrzymałość:** 15 kN. Właz powinien zostać wypełniony betonem C50/60 co najmniej 40 mm. Wewnątrz kłapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów o gr. 4 mm.
- **Szczelność:** Zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta dając nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową. W przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek.
- **Ochrona PPOŻ** poprzez zastosowanie płyty ogniochronnej gr. 40 mm EI 60 oraz uszczelki.

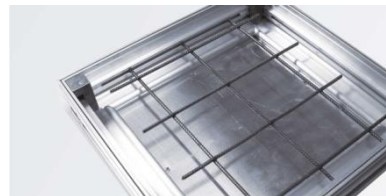

Typ włazu	Prześwit AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny ExS [mm]	Wysokość H [mm]
<b>BKPP200x200</b>	200x200	300x300	60/80
<b>BKPP300x300</b>	300x300	400x400	60/80
<b>BKPP400x400</b>	400x400	500x500	60/80
<b>BKPP500x500</b>	500x500	600x600	60/80
<b>BKPP600x600</b>	600x600	700x700	60/80
<b>BKPP700x700</b>	700x700	800x800	60/80
<b>BKPP800x800</b>	800x800	900x900	60/80
<b>BKPP900x900</b>	900x900	1000x1000	60/80
<b>BKPP1000x1000</b>	1000x1000	1100x1100	60/80

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.