# Właz rewizyjny do wypełnienia BIOTOP-W

Typoszereg: **BIOTOP-W**

Materiał: **stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)**

**Opis:**

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu
- wytrzymałość: właz powinien zostać wypełniony betonem C40/50; wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie z prętów
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową
- 2x śruba do podnoszenia

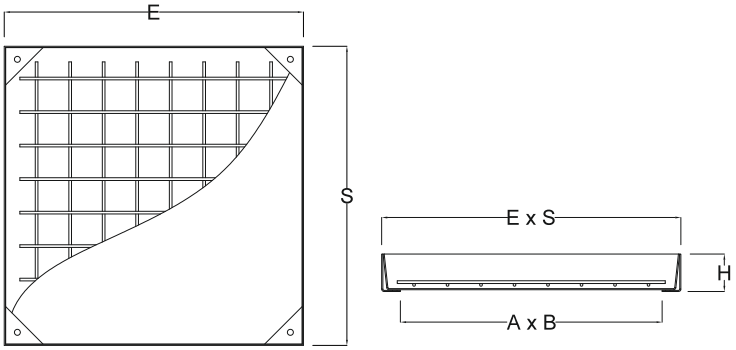


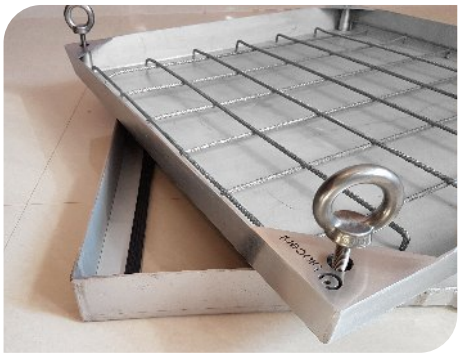

| Typ włazu | Prześwit AxB | Wymiar zewnętrzny ExS | H= 60 mm A15 kN | | H= 80 mm A15 kN | | H= 100 mm B125 kN | | H=120 mm C250 kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypeł-nieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypeł-nieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypeł-nieniem | Masa włazu (koryto) | Masa włazu z wypeł-nieniem |
| | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] |
| **BIOTOP-W 200x200** | 200x200 | 300x300 | 4 | 12 | 4 | 16 | 5 | 20 | 6 | 24 |
| **BIOTOP-W 300x300** | 300x300 | 400x400 | 6 | 22 | 7 | 29 | 8 | 36 | 9 | 43 |
| **BIOTOP-W 400x400** | 400x400 | 500x500 | 9 | 34 | 10 | 45 | 11 | 56 | 12 | 67 |
| **BIOTOP-W 500x500** | 500x500 | 600x600 | 12 | 50 | 13 | 65 | 15 | 81 | 16 | 97 |
| **BIOTOP-W 600x600** | 600x600 | 700x700 | 16 | 68 | 18 | 89 | 19 | 110 | 20 | 132 |
| **BIOTOP-W 700x700** | 700x700 | 800x800 | 21 | 89 | 22 | 117 | 24 | 145 | 25 | 173 |
| **BIOTOP-W 800x800** | 800x800 | 900x900 | 26 | 112 | 28 | 148 | 29 | 183 | 31 | 219 |
| **BIOTOP-W 900x900** | 900x900 | 1000x1000 | 32 | 139 | 33 | 183 | 35 | 226 | 37 | 270 |
| **BIOTOP-W 1000x1000** | 1000x1000 | 1100x1100 | 38 | 168 | 40 | 221 | 42 | 274 | 44 | 327 |
| **BIOTOP-W niest.** | AxB | ExS=(A+100) x(B+100) | do ust. | do ust. | do ust. | do ust. | do ust. | do ust. | do ust. | do ust. |

W sytuacji kiedy nie ma potrzeby zastosowania włazu o konkretnej klasie wytrzymałości, a istotna jest jego waga, jako wypełnienie można użyć betonu keramzytowego, którego gęstość jest dużo niższa niż standardowego betonu, dzięki czemu właz będzie lżejszy.

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów, Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.



Biocent SA, ul. Gęsia 3, 20-719 Lublin, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl