Zbiorniki retencyjne monolityczne RETANK

Model: **RETANK**

Materiał: **ŻELBET**

Opis:

- klasa wytrzymałości : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04
- klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04
- nasiąkliwość betonu: < 5%
- szczelność betonu: W10 wg PN-88/B-06250
- mrozoodporność F150 wg PN-88/B-06250
- zbrojenie - stal żebrowana klasy A-III N , stal gładka klasy A-I

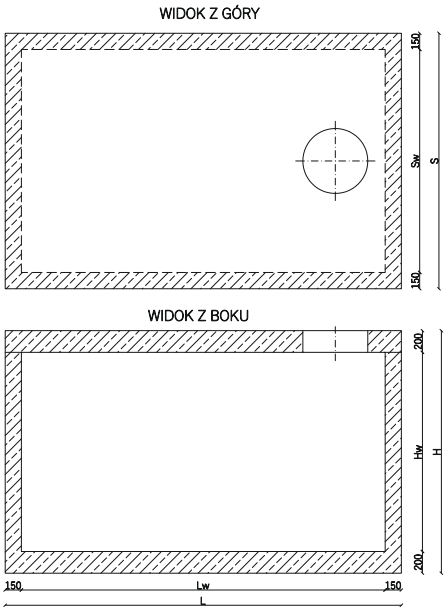

Zbiornik	Szerokość zewn. S	Szerokość wewn. Sw	Wysokość zewn. H	Wysokość wewn. Hw	Długość zewn. L	Długość wewn. Lw	Waga dennica + pokrywa
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[t]
V - 9,5 m^3	2360	2060	2640	2240	2360	2060	11+2,7
V - 15,5 m^3	2360	2060	2640	2240	3660	3360	13,7+4,1
V - 21,25 m^3	2360	2060	2640	2240	4910	4610	17,1+5,5
V - 24,75 m^3	2360	2060	2640	2240	5660	5360	19,2+6,5
V - 33,5 m^3	2700	2400	2900	2500	5900	5600	22,8+7,8
V - 45 m^3	3360	3060	2750	2350	6360	6060	26,5+10,5
V - NIEST.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.	do ust.

W wyjątkowych przypadkach np. w sytuacji gdy naziom na zbiorniku jest duży, zmianie może ulec grubość ścian zbiornika: z 150 mm na 200 mm. Wymiary wewnętrzne nie ulegają zmianie.

Wyposażenie opcjonalne:

Nadstawki dedykowane wys. 250 mm - 2000 mm

Drabina antypoślizgowa

Właz żeliwny

Zawór pływakowy (zb. ppoż)

Kosz ssawny (zb. ppoż)

Rurociąg ssawny (zb. ppoż)

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów, Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.

Biocent SA, ul. Gęsia 3, 20-719 Lublin, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl