Właz rewizyjny do wypełnienia z siłownikami BIOTOP-WS

Model: **BIOTOP-WS**

Materiał: **stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)**

Opis:

- materiał: nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu a zastosowanie siłowników sprawia, że otwieranie nawet bardzo dużego włazu nie stanowi problemu
- wytrzymałość: klasa B125; właz powinien zostać wypełniony betonem, wewnątrz klapy dodatkowo znajduje się zbrojenie
- szczelność: zastosowanie uszczelki EPDM, która pod ciężarem włazu zostaje odpowiednio dociśnięta daje nam pełną wodoszczelność i szczelność zapachową, w przypadku wyjątkowych warunków istnieje możliwość zastosowania dodatkowych uszczelek
- 2x śruba do podnoszenia

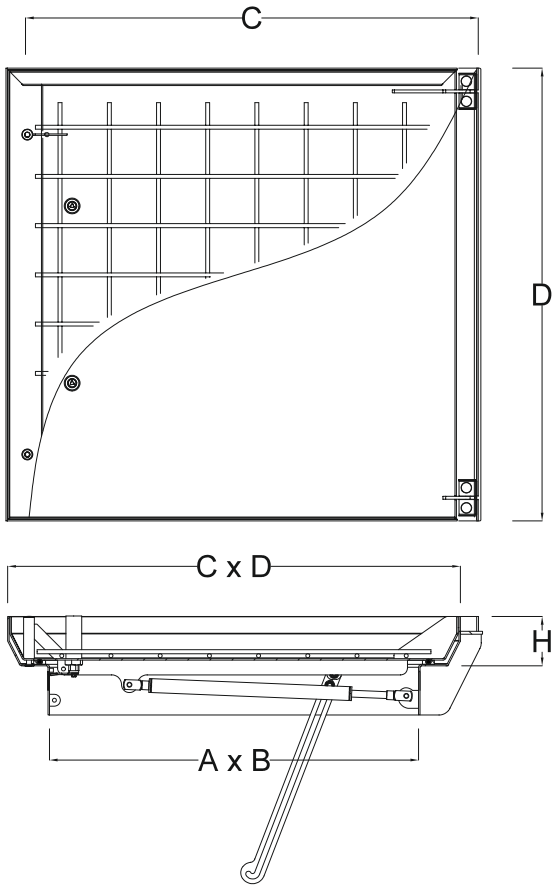

Typ włazu	Prześwit AxB	Wymiar zewnętrzny CxD	Wysokość H
	[mm]	[mm]	[mm]
BIOTOP-WS 600 x 600	600x600	770x770	85
BIOTOP-WS 700 x 700	700x700	870x870	100
BIOTOP-WS 800 x 800	800x800	970x970	100
BIOTOP-WS 900 x 900	900x900	1070x1070	100
BIOTOP-WS 1000 x 1000	1000x1000	1170x1170	100

Istnieje możliwość wykonania włazu w innych wymiarach.

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.
Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów, Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeniach.
Biocent SA, ul. Gęsia 3, 20-719 Lublin, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl