





Drabina antypoślizgowa DBN

Materiał: stal nierdzewna gat. 1.4301 (AISI 304)

Opis:

- szerokość drabiny 360 mm
- szerokość szczelbli (prześwit drabiny) 300 mm
- odległość między szczęblami 300 mm
- profil wzdłużników 30 mm x 30 mm
- atest higieniczny PZH BK/B/0280/01/2019
- zgodność z normą PN-EN-14396:2006

Mocowanie drabiny do stałych elementów budowlanych realizowane jest za pomocą wsporników o długości 150 mm (zgodnie z normą PN-EN-14396:2006), które należy przytwierdzić kotwami pierścieniowymi M8. Istnieje możliwość wykonania innej długości wsporników w przypadku zlecenia tego faktu przy zamówieniu.

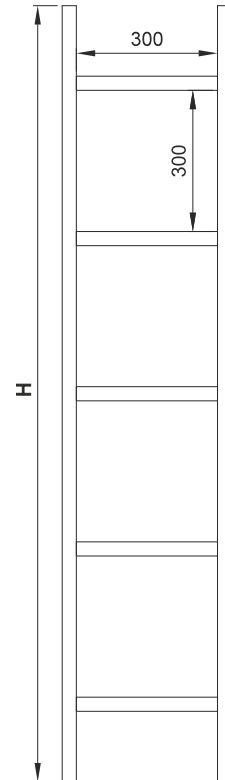

Wyposażenie opcjonalne:



Szyna asekuracyjna



Poręcze złączowe stałe



Poręcze złączowe wysuwane



Niestandardowa długość wsporników drabiny



Suwak do szyny asekuracyjnej



Kosz ochronny